F A X 連 絡 表

ヤマト物流株式会社

小西　様

FAX 047-377-7583

〒262-0043　千葉市花見川区天戸町 973-3
㈱ア サ ヒ 理 化 製 作 所
TEL 043−257−9123
FAX 043−257−9229
営 業 部　岩永 智之

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。下記書類をご送付いたしますので、よろしくお願い申し上げます。

いつもお世話になっております。

別紙の引き取り廃棄の御見積りをお願い致します。

※各単価を合計7点お願い致します。

- **チェーンブロック(2種類)** K-01025,FA01060
- **器具乾燥器** DRU600TB
- **試験管ミキサー** HM-10H
- **超音波洗浄器** UCT-2041
- **静電仕様デシケーター**BG SD-BG25E
- **薬品用冷蔵庫** HR-90Z-ML

引取場所は千葉市美浜区磯部8−24−1　千葉県印旛沼下水道事務所

※見積希望納期は10月8日 AM

14枚(本状含む)

印下第　３５３　号
平成２５年９月２６日

株式会社アサヒ理化製作所
代表取締役　岩永　清隆　様

千葉県印旛沼下水道事務所長

備品購入に係る参考見積りについて（依頼）

平成２５年度の備品購入の参考にするため下記の条件に基づき、見積りくださるよう依頼いたします。

記

1　見積対象　蛍光式溶存酸素計、撹拌機、超音波洗浄器、静電デシケーター、薬品用冷蔵庫
2　納品場所　千葉市美浜区磯辺８－２４－１（花見川終末処理場）
3　仕　　様　別紙のとおり
4　有効期間　平成２６年３月３１日
5　提出期限　平成２５年１０月９日（水）
6　特記事項　据付工事、調整や動作確認、現行品の撤去及び適正な廃棄処理も見積もり対象とすること。

（担当）千葉県印旛沼下水道事務所
管理課　高梨
住所　〒261-0012
千葉市美浜区磯辺 8-24-1
電話　043（279）1231
FAX　043（279）1888
E-mail　t.tknsh31@pref.chiba.lg.jp

仕様内訳

例は一例であり、仕様が満足できれば他機種でも問題ありません。
見積書には採用メーカー名及び機種名、金額を御記入ください。

番号	品　名	仕　様	例
1	蛍光式溶存酸素計	1．測定方式は、蛍光発光時間測定方式であること。 2．測定範囲は、DO：0.1～20.0mg/L（ppm）1～200%　温度：0～50℃ 3．応答速度は、30秒以内（90%）、90秒以内（95%）であること。 4．500データ程度のデータメモリー機能を有していること。 5．単３アルカリ電池４本、取扱説明書等が付属すること。 6．電源は、単３乾電池であること。 7．動作温度、動作湿度は、0～60℃、90%RH以下であること。 8．繰返し性は、DO:±0.1mg/L（0～8mg/L）±0.2mg/L（8mg/L以上）　±1%（飽和率） 温度：±0.3℃であること。	東亜DKK㈱ HACH製 HQ-30D 本体：HACH2782 ｾﾝｻ(ｹｰﾌﾞﾙ長3m):HACH2786
2	撹拌機	1．試験管・小型フラスコ等の液体乳剤等の試料を撹拌することに向いているものであること。 2．電源はAC100V、50/60Hzであること。 3．回転数は400～2600rpmの範囲を可変できること。	アズワン 試験管ミキサー HM-10H
3	超音波洗浄器	1．水槽容量は、約20L以上であること。 2．1～99分を設定できるタイマーがあること。 3．超音波発振方式は、トランジスタ短形波方式で、発振周波数は、26～28KHzであること。 4．振動子は、π型フェライト28KHzであること。	寺内科学器械 UCT-2041

仕様内訳

例は一例であり、仕様が満足できれば他機種でも問題ありません。
見積書には採用メーカー名及び機種名、金額を御記入ください。

番号	品　名	仕　様	例
4	静電デシケーター	1．材質（本体、枠）は、静電性PMMA（アクリル）、アルミであること。 2．棚板材質は、ステンレスであること。 3．棚板荷重は、約20kg/枚であること。	アズワン SD-BG2SE
5	薬品用冷蔵庫	1．電源は単相100V、50Hz/60Hzで、容量は0.51ｋVAであること。 2．電源コードは2.3m程度でL型プラグ付きであること。 3．定格内容積は772L以上であること。 4．外形寸法は幅900×奥行き800×1890mm程度であること。 5．庫内温度制御、除霜制御はマイコン制御によること。 6．電気回路保護機能は漏電遮断機（過電流保護付）、アース線によること。 7．冷媒回路保護機能はケースサーモによる圧縮機停止（自動復帰）装置があること。	ホシザキ HR-90Z-ML

仕様内訳

例は一例であり、仕様が満足できれば他機種でも問題ありません。
見積書には採用メーカー名及び機種名、金額を御記入ください。

番号	品　名	仕　様	例
1	電動チェーンブロック	定格荷重は、1t程度であること。 標準揚程は、6m程度であること。 巻上モータ出力は、1.6kw程度であること。 巻上速度は、6.3m/分程度であること。（50Hz時） 自重は、60kg程度であること。	象印チェーンブロック㈱ Trusco FA-01060 FA型チェーンブロック1t
2	手動チェーンブロック	定格荷重は、1t程度であること。 標準揚程は、2.5m程度であること。 巻上平均手動力は、309N(31.5kg)程度であること。 フック間最小距離は、303mm程度であること。 自重は、11.4kg程度であること。	象印チェーンブロック㈱ KⅡ　懸垂式チェーンブロック k-1
3	汚泥濃度計（低濃度用兼高濃度用）	1．測定方法は、MLSS：近赤外パレス透過光式、水深：半導体圧力センサーであること。 2．測定範囲は、MLSS：0～20,000mg/L、水深0～5m（ケーブル延長で延長可能）、汚泥界面10,000mg/Lまで対応できること。 3．電源は、単4乾電池であること。 4．ケーブル長が15mであること。 5．最小目盛りは、MLSS：10mg/L（0～10000mg/L）、100mg/L（10000～30000mg/L）、水深：0.01mであること。	笠原理化工業㈱ MLSS界面計/SS10-Z ケーブル長15m(特注品)

(2)

仕様内訳

例は一例であり、仕様が満足できれば他機種でも問題ありません。
見積書には採用メーカー名及び機種名、金額を御記入ください。

番号	品　名	仕　様	例
4	ポータブルORP計	1．測定方法は、白銀電極法であること。 2．測定範囲は、ORP：0～±2000mV、温度：0～100.0℃であること。 3．表示範囲は、ORP：0～±2200mV、温度：-5～110.0℃であること。 4．電源は、単３乾電池であること。 5．IP67程度の防水構造であること。 6．ORP複合電極、比較電極内部液、ポリビーカ等が付属すること。 7．繰返し性は、ORP:±2mV、温度：±0.2℃であること。 8．1000データ程度のデータメモリー機能を有していること。	東亜DKK㈱ ポータブルORP計 RM-30P
5	蛍光式溶存酸素計	1．測定方式は、蛍光発光時間測定方式であること。 2．測定範囲は、DO：0.1～20.0mg/L（ppm）1～200%　温度：0～50℃ 3．応答速度は、30秒以内（90%）、90秒以内（95%）であること。 4．500データ程度のデータメモリー機能を有していること。 5．単３アルカリ電池４本、取扱説明書等が付属すること。 6．電源は、単３乾電池であること。 7．動作温度、動作湿度は、0～60℃、90%RH以下であること。 8．繰返し性は、DO:±0.1mg/L（0～8mg/L） ±0.2mg/L（8mg/L以上）　±1%（飽和率） 温度：±0.3℃であること。 9．センサのケーブル長は、15mであること。	東亜DKK㈱ LDO計 HQ-30D 本体：HACH2782 ｾﾝｻ(ｹｰﾌﾞﾙ長15m):HACH2789

仕様内訳

例は一例であり、仕様が満足できれば他機種でも問題ありません。
見積書には採用メーカー名及び機種名、金額を御記入ください。

番号	品　名	仕　様	例
6	ピペット乾燥器	１．使用温度範囲は、室温+10℃～80℃程度であること。 ２．温度調節精度は、±1.5℃（at 80℃）程度であること。 ４．運転形態は定値運転、タイマー運転（オートスタート、オートストップ）1分～99時間59分まで設定可能であること。 ５．温度センサーは白銀測温抵抗体であること。 ６．ヒーターは、ステンレスシーズヒーターで容量は1.4kw程度であること。 ７．安全装置は自己診断機能（過熱、温度センサー断線、ヒーター断線、SSR短絡、CPU異常）、独立加熱防止装置、キーロック機能、過電流、漏電ブレーカー付きのものであること。 ８．炉内容積は約458L以上で、排気口の直径は105㎜程度であること。 ９．電源はAC100V、単相14Aとすること。	アドバンテック東洋㈱ 器具乾燥器 DRU600TB

OK
2/27

象印　K-2　チェーンブロック1t　K-01025

- 定格荷重(t):1.00
- 標準揚程(m):2.5
- フック間最小距離(mm):303
- ロードチェーン(m):2.5
- ハンドチェーン(m):2.5
- JIS 規格品(JIS B 8802)
- ロードチェーン:焼入ロードチェーン

質量(kg):11.4

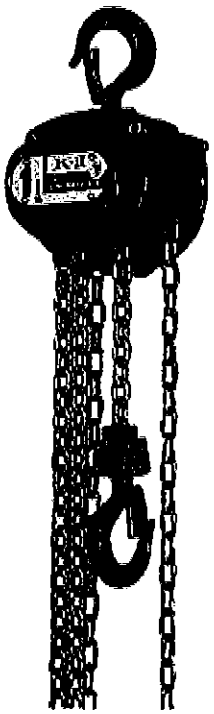

象印チェンブロック

FA型電気チェーンブロック1t FA01060

●定格荷重(t):1.0
●標準揚程(m):6
●巻上速度(m/min)50Hz:6.3
●巻上速度(m/min)60Hz:7.5
●モータ出力(kW):1.6
●フック間最小距離(mm):590
●電源:三相 200V
●電源コード:5m
●1 速形
●時間定格:30min
●操作電圧:24V
●2 点押ボタン式
●JIS 規格品(JIS B 8815)
●鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。
●合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。
●質量：61 ｋｇ
●2009 年オレンジブック掲載商品、ORANGE BOOK 掲載商品。

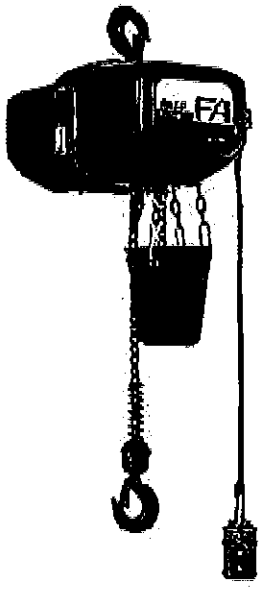

器具乾燥器　DRU600TB

LABORATORY GLASSWARE DRYER

大量の器具を一度に乾燥できる庫内容積458Lの自然対流式器具乾燥器。

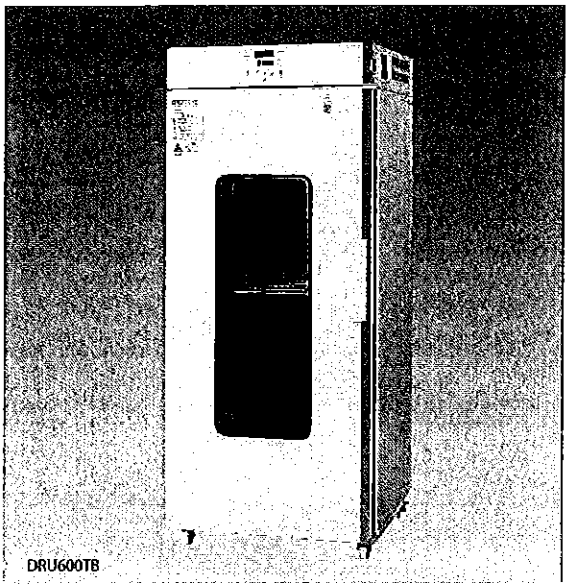

特長

- ガラス器具から落ちる水滴は、底部にある水受けバットに集まります。
- 大きな観察窓により乾燥状態の観察が容易です。
- 温度調節器に装備した安全機能とは別に、独立過熱防止装置を搭載して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。

仕　様

型　式		DRU600TB
対流方式		自然対流式
性能[1]	使用温度範囲	室温＋10℃～80℃
	温度調節精度	±1.5℃ at 80℃
	温度上昇時間	約30分 室温→80℃
	使用周囲温度	5℃～35℃
構成	温度調節器	マイコンPID制御（TC-EVシステム）
	運転形態	定値運転、タイマー運転（オートスタート、オートストップ）1分～99時間59分
	温度センサー	白金測温抵抗体　Pt100Ω
	ヒーター	ステンレスシーズヒーター
	ヒーター容量	1.4kW
	内装	SUS304
	扉パッキン	シリコーンゴム[2]
	安全装置	自己診断機能（過熱、温度センサー断線、ヒーター断線、SSR短絡、CPU異常）、独立過熱防止装置、キーロック機能、過電流・漏電ブレーカー
規格	庫内寸法(有効寸法)	W610㎜×D610㎜×H1,230㎜（H1,060㎜）
	外形寸法	W684㎜×D730㎜×H1,615㎜
	庫内容積	約458L
	観察窓	W300㎜×H800㎜
	棚段数・ピッチ	16段・48㎜
	排気口	直径105㎜
	電源	AC100V 50Hz/60Hz 14A
	質量	約110kg
付属品		棚板3枚、棚受6本、水受バット1個、車輪止め2個
価格（税抜き）		￥309,000

[1] 性能は、室温20℃、無試料の場合です。
[2] シリコーンゴムパッキンは、フッ素ゴムパッキンに変更可能ですので、ご照会ください。
● 高温度（最高温度100℃）仕様も製作可能ですので、ご照会ください。

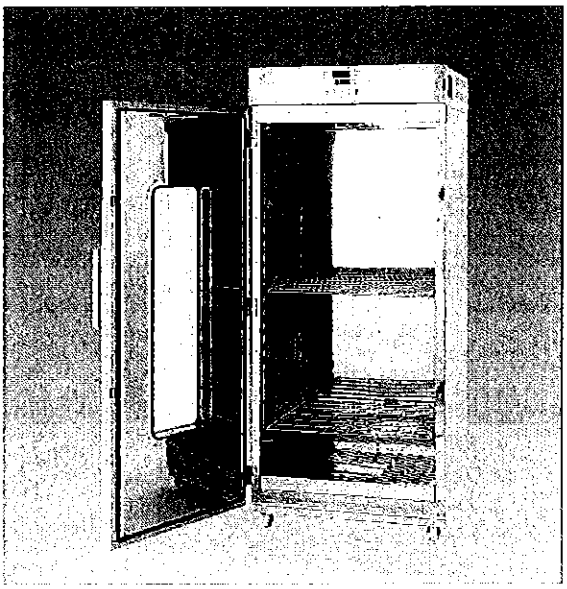

● メスフラスコ、メスシリンダーなどを吊るして乾燥できる棚板も特注品として製作可能ですので、ご照会ください。

別売品

品　名	型　式	仕　様	価格（税抜き）
棚板(棚受付)	DR001260	耐荷重15kg/枚	￥13,440
床用固定金具	DR001420	——	￥ 6,500
壁用固定金具	DR001350		￥ 6,600

⚠安全に関する注意
●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
- 記載の価格は、消費税抜きで表示してあります。消費税は別途申し受けます。
- ADVANTECは、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

●お問合せは・・・

未来の科学へ
ADVANTEC
■販売元
アドバンテック東洋株式会社
本社・営業本部　〒112-0013 東京都文京区音羽1-18-10　TEL.(03)5981-0609
営業所　札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・東京・西東京・南関東・新潟・富山・静岡・名古屋・四日市・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・徳島・高松・北九州・福岡・大分
URL http://www.ADVANTEC.co.jp/
■製造元
株式会社東洋製作所
本　社　〒277-0861 千葉県柏市高田1335　TEL.(04)7143-2003

No.3-08-1
110900

Jus-Tis 商品検索システム

検索トップ AS ONE

キーワードから検索 / searches from a keyword

○全体 ○商品名 ◉商品コード(品番) ○型番

1-270-01 検索開始

□ 詳細検索(仕様・特長も検索対象に含む)

試験管ミキサー

TUBE MIXER

多数の試料をスピーディーに撹拌混合。

検索結果一覧 印刷 PDF

品番	型番	回転数(rpm)	サイズ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	在庫数	備考/JANコード
1-270-01	HM-10	2600(固定式)	109×141×142	2.2	38,000	8	
1-269-01	HM-10H	400～2600	101×160×142	2.6	54,000	6	
1-269-02	予備交換ヘッドゴム	—	—	—	750	8	

研究用総合機器2013・サンクアスト2013 128ページの情報です

HM-10

拡大する

動画

お問い合わせ

FAQ

ASONE web shopで この商品を購入する

アジタルカタログで開く

ユーザーサービスのご案内

研究用総合機器のポータルサイト SCIENCEJP.INFO

産業用総合機器情報サイト SANQ·ASS'T.INFO

バイオサイエンス情報サイト BioLab

特長

●試験管・小型フラスコ等の液体乳剤等の試料をミキシングします。
●HM-10はゴムキャップ部に乗せるだけで作動するオートと、プッシュスイッチによる連続使用が可能です。
●HM-10Hは連続駆動と振動速度可変を実験の状況に合わせて使い分けできます。

仕様

●モーター:くまとりモーター
●電源:AC100V 50/60Hz 25W
●電源コード長:1.9m(2Pプラグ)

詳細情報PDF



商品説明



商品説明

在庫情報詳細

品番	在庫数	お届け日数	次回入荷予定日
1-270-01	8	—	—
1-269-01	6	—	—

最近チェックした商品

品番 1-270-01

商品 試験管ミキサー

込)				

共通項目
材質　水槽:SUS304　外装:SS塗装　付属品:水槽保護ネット(SUS304)付き
（UCT-0941型には洗浄バスケット・排水用ホースロ　付き）
バスケット:SUS304(オプション)　超音波発振方式:トランジスタ矩形波方式
発振周波数:26～28KHz　振動子:π型フェライト28KHz
使用環境　液温70℃以下　雰囲気0～40℃但し結露のないこと
タイマー:1分～15分・連続(UCT-0211)　1分～99分・連続(UCT-0321・UCT-0531・UCT-0941)
電源:AC100V　50/60Hz

＜電波法 型式指定を取っておりませんので、付属の薬書に必要事項をご記入の上、総務省総合通信基盤局へ御提出下さい。＞

デジタルタイマー、ドレインコック標準装備、使いやすい中型サイズの超音波洗浄機です。
350Wのハイパワーでガラス器具やしつこい汚れもきれいに洗浄できます。
オプションでヒーター付もご用意致します。

＜電波法型式指定取得済＞

UCT－1331・1631・2041型(排水1/2″ボールバルブ付)

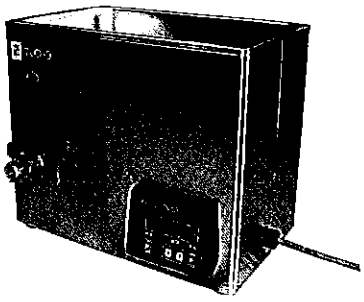

型式	UCT-1331	UCT-1631	UCT-2041
外形寸法	416×250×312mm	352×325×370mm	530×325×312mm
水槽寸法	389×226×150mm	325×300×200mm	501×296×150mm
水槽容量	約 12ﾘｯﾄﾙ	約 16ﾘｯﾄﾙ	約 20ﾘｯﾄﾙ
高周波出力	350W	350W	350W
消費電流	6A	6A	6A
タイマー	デジタル 1～99分	デジタル 1～99分	デジタル 1～99分
定価(税抜)	298,000円	320,000円	350,000円
定価(税込)	312,900円	336,000円	367,500円

材質　水槽:SUS304　外装:SUS304　付属品:保護ネット(SUS304)、バスケット(SUS304)、排水用ホースロ

超音波発振方式:トランジスタ矩形波方式　発振周波数:26～28KHz
振動子:π型フェライト28KHz
使用環境:液温70℃以下　雰囲気0～40℃但し結露のないこと
タイマー:1分～99分・連続(デジタルタイマー)
排水バルブ:1/2″ボールバルブ　電源:AC100V　50/60Hz

卓上型最大容量のUCT-3471では、ツインジェネレータ方式を採用することにより、
周波数の微妙に異なる超音波を発射する為、ハイパワーな洗浄が可能となりました。
オプションでヒーター付もご用意いたします。

＜電波法型式指定取得済＞

UCT－3471型(排水3/4″ボールバルブ付)

型式	UCT-3471
外形寸法	590×400×390mm
水槽寸法	450×330×260mm
水槽容量	約 34ﾘｯﾄﾙ
高周波出力	強:700W　弱:350W
消費電流	12A
タイマー	デジタル 1～99分
定価(税抜)	600,000円
定価(税込)	630,000円

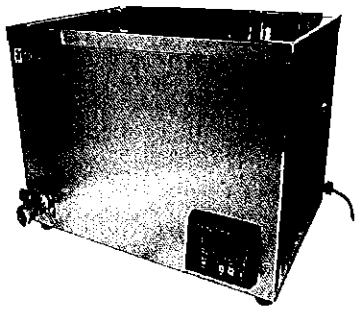

材質　水槽:SUS304　外装:SUS304　付属品:保護ネット(SUS304)、バスケット(SUS304)、排水用ホースロ

静電仕様デシケーターBG

DESICCATOR ANTI-STATIC

検索結果一覧 印刷 PDF

品番	型番	外寸法(mm)	内寸法(mm)	価格(税抜)	在庫数	備考/JANコード
1-4147-01	SD-BG2SE	574×517× 765	560×483×731	78,000	0	4560111767200
1-4147-02	SD-BG1SE	574×517×1020	560×483×986	85,000	0	4560111767217
1-4147-03	SD-BGKSE	574×517×1085	560×483×986	98,000	0	4560111767224

研究用総合機器2013・サンクアスト2013 604ページの情報です

› お問い合わせ

› FAQ

› ASONE web shopで この商品を購入する

› デジタルカタログで開く

› ユーザーサービスのご案内

特長

●ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑える事ができます。

詳細情報PDF



仕様表

在庫情報詳細

品番	在庫数	お届け日数	次回入荷予定日
1-4147-01	0	25日	—
1-4147-02	0	25日	—
1-4147-03	0	25日	—

※在庫数は2013年10月02日6時現在のものです。

最近チェックした商品

品番 1-4147-01
商品 静電仕様デシケーターBG

品番 1-270-01
商品 試験管ミキサー

研究用総合機器のポータルサイト SCIENCEJP.INFO
産業用総合機器情報サイト SANQ·ASS'T.INFO
バイオサイエンス情報サイト BioLab
医療従事者のみなさんのために naVis
クリーン環境を必要とするすべての方のために ASPURE
研究設備のトータルコーディネートをリポート ASSRE
開発から品質管理・衛生管理をバックアップ SANIFOODS

検索 / search

カタログから検索

◉ページ ○キーワード 研究用総合機器2013・サンクアスト2013

772L 定格内容積

HR-90Z-ML

HR-90Z3-ML

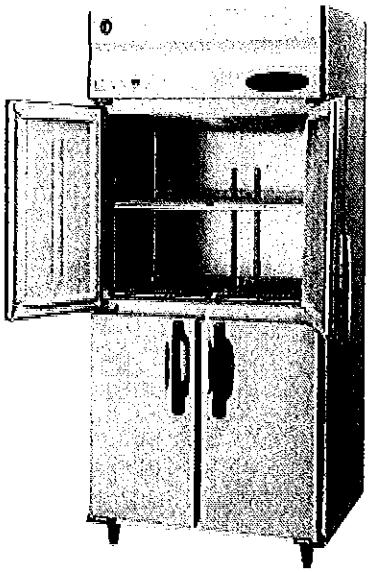

主な仕様

電　源	単相 100V 50/60Hz 0.51kVA(5.1A)
消費電力	86/86W(最大 314/314W)
定格内容積	603L
外形寸法	幅 900×奥行 800×高さ 1890mm

インバーター制御　空冷　水冷　単相　三相　受注生産…ご注文を受けてから生産する商品

＊庫内温度（周囲温度 30℃）-6～12℃

ホシザキ 薬品用冷蔵庫